



Voraussetzung ist die Firmware 3.07 oder kleiner. Notfalls einfach ein Downgrade vorher machen.

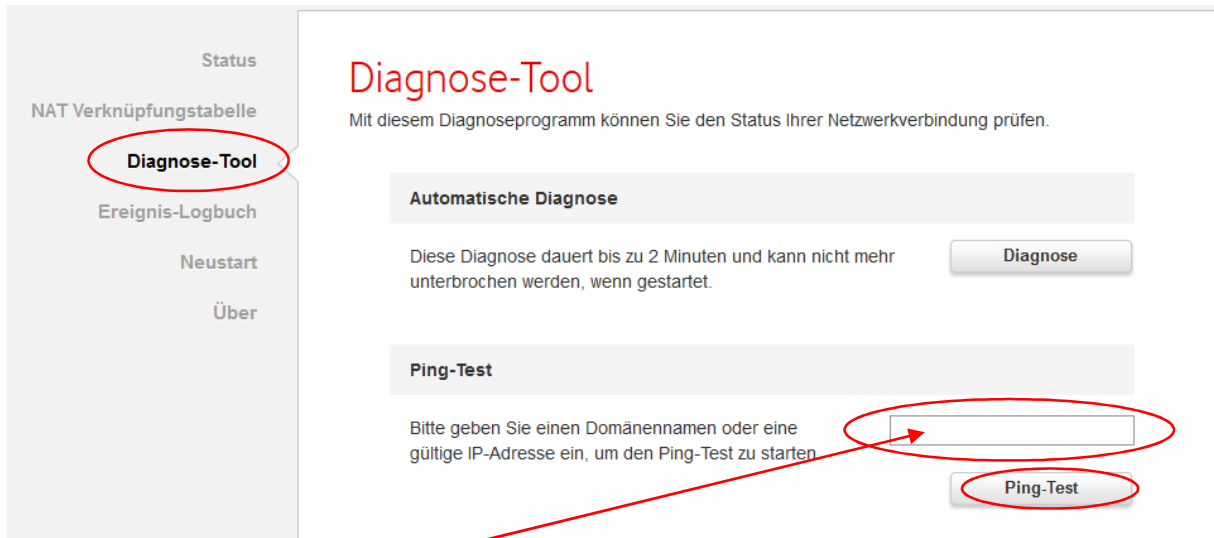

Dort eingeben: 192.168.2.10 & telnetd


Anschließend eine CMD aufmachen (Windowstaste und R / cmd)

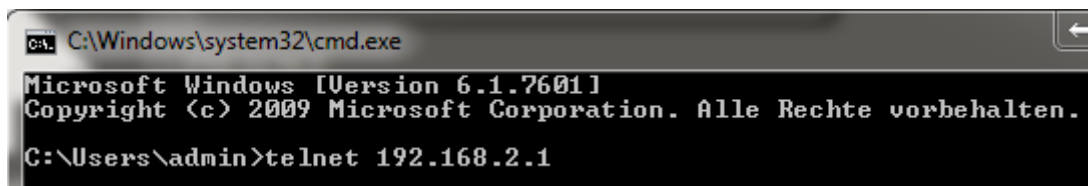

telnet 192.168.2.1 (Adresse der EB904LTE)*

*Damit TELNET geht muss man es unter Windows 7 erst anmachen: Start -> Systemsteuerung -> Programme und Funktionen -> Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren -> Telnet-Client -> OK

Wenn das nicht klappt, den Pingtest mit dem angehängtem telnetd wiederholen, manchmal mehrfach erforderlich.

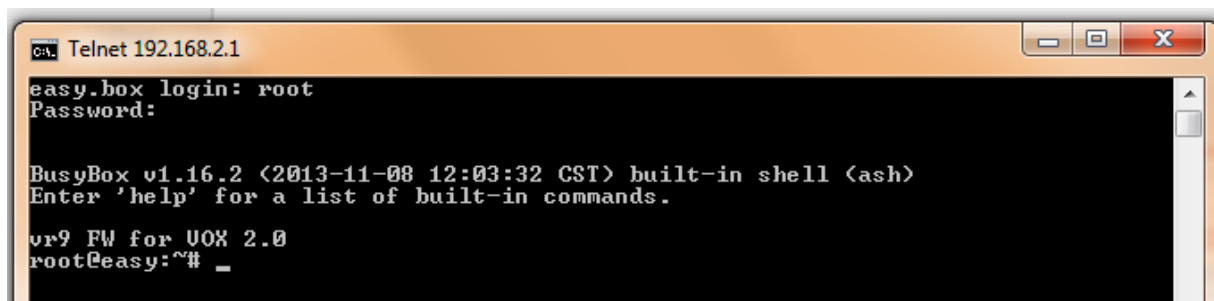

Anmeldung mit „root“ und „123456“ Zugangskennwort zur Konfiguration

Jetzt kann man das Konfigurationstool „cli_cfg“ verwenden und die gewünschte Einstellung vornehmen.